

Groke
Türen



Aluminium-Haustüren

Hochwasserschutztüren

www.groke.de



Aluminium Haustüren von einem Marktführer


Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt auf eine langjährige Erfahrung im Metallbau zurück. Mit innovativen Lösungen im Bereich hochwertiger Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen im deutschen Bauelemente-Markt etabliert.

Groke-Produkte verbinden anspruchsvolles Design, hohe Verarbeitungsqualität und moderne Sicherheitstechnik. Die Fertigung erfolgt nach definierten innerbetrieblichen Qualitätsstandards und mit hohen Anforderungen an Material, Verarbeitung und Funktion. Speziell entwickelte, wärmedämmte Aluminium-Profilsysteme unterstützen die Wärmedämmung der Haustüren und tragen dazu bei, Wärmeverluste über das Türelement zu reduzieren. Die jeweiligen technischen Leistungswerte sind abhängig von Modell, Ausstattung, Abmessungen und Verglasung und können den entsprechenden Produktunterlagen entnommen werden.

Neben der Konstruktion und Wärmedämmung spielt auch der Bedienkomfort eine wichtige Rolle. Moderne Zugangslösungen ermöglichen beispielsweise das schlüssellose Öffnen der Haustür per Fingerprint. Für den Transport werden die Groke-Produkte einzeln und transportsicher verpackt. Die Auslieferung erfolgt mit dem eigenen Groke-Fuhrpark und ermöglicht eine koordinierte Belieferung der Fachpartner.

Erst die Tür macht das Haus zu **Ihrem Zuhause.**

www.groke.de



4

HWS 2026

HWS 5

U_d-Wert: **0,80¹**

Ausstattung

**Graualuminium**
RAL 9007 FS**Satiniertes Float**
LA: 200 x 1.600 mm**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl****Länge:** 1.200 mm
Artikelnummer: 15276

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



HWS 30

U_d-Wert: **0,82**¹

Ausstattung



Weinrot
RAL 3005 FS



Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



HWS 33

U_d-Wert: **0,82**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Mattiert mit klaren Streifen²
LA: 360 x 1.600 mm



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.200 mm
Artikelnummer: 15076

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² Nur mit Motivverglasung möglich

6

HWS 2026

HWS 35

U_d-Wert: **0,80**¹

Ausstattung

**Weißaluminium**

RAL 9006 FS

**Mattiert mit klaren Streifen**³

LA: 200 x 1.600 mm

**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14032

**Nuten außen**

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

HWS 12361

U_d-Wert: **0,81**¹

Ausstattung



Graualuminium
RAL 9007 FS



Satiniertes Float
LA: 360 x 360 | 1.400 mm



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Innenseite

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

HWS 12660

U_d-Wert: **0,71**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 700 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.





Technik

Aluminium-Haustüren die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 100 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.



Scannen für weitere
Informationen

Unser System



1

Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert

2

3 Dichtungsebenen

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

3

Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich

4

Füllungsstärke

- 100 mm

5

Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm



Individuelle Farbgestaltung

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der HWS-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satinier-tes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.



Satiniertes Float

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Motivverglasung
(mattiert/ klar)⁴



Mastercarré

Sicheres Schloss

Stabile Bänder

Zweiteilige Aufschraubbänder, dreidimensional verstellbar

Farben:

EV1

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
(bei Türen in Verkehrsweiß)



GU Secury Europa SH2
(Drückerbetätigt)

⁴ Modelle lt. Abbildung

Haustürgriffe - Design trifft Qualität


Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern, klassisch oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.

1


**Stangengriff in Edelstahl rund
Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf
Flügel montiert**

2

**Stangengriff in Edelstahl rund
Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf
Füllung montiert**

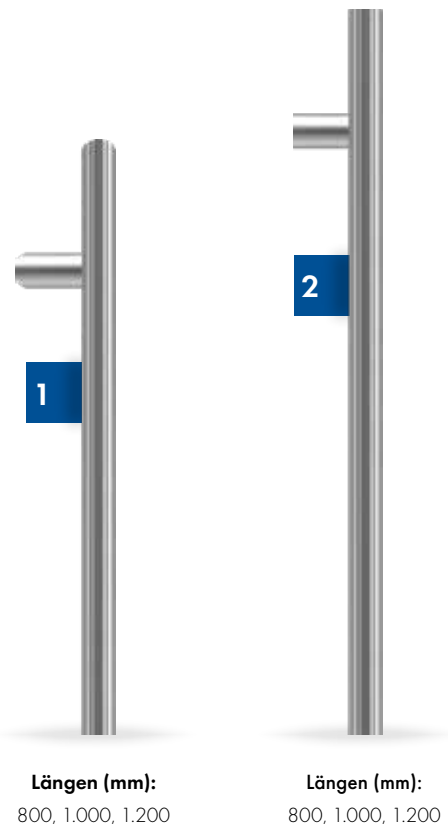

Formschöne Innendrucker



**Innendrucker
mit ovaler Rosette**

Farben:
EV1
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz
Edelstahl²



**Innendrucker L-Form
mit ovaler Rosette**



**Innendrucker
mit runder Rosette²**

Farben:
Edelstahl
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS




**Innendrucker
mit eckiger Rosette²**

Farben:
Edelstahl
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Allgemeine Hinweise

Motivgrößen



Höhe 2.000 mm



Höhe 2.240 mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: HWS 33.



Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

Einbruch- Schutz

Groke ist Partner der Initiative K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.

Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.





Kreadoor Haustürkongfigurator

Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

DE-DE - 08.26 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Groke Türen GmbH

Faureciastraße 3-5
76767 Hagenbach

Tel.: 0721 / 5982-0
info@groke.de

Ein Unternehmen der

SOMMER
Group